



Décorer à la chaux



Tradical® Stuc

- 1 - Enduit écologique à la chaux
- 2 - Spécial décoration intérieure
- 3 - Fonction : finition lissée ou stuquée

BCB a élaboré un enduit de finition qui vient compléter la mise en oeuvre de Tradical® Décor aussi bien au niveau de sa perméance, de ses caractéristiques mécaniques que dans sa déclinaison d'aspect de finition haut de gamme.

- Enduit prêt à l'emploi, avec émission de poussière réduite.
- Disponible en produit blanc chez le négociant.
- Mise à la teinte immédiate et simple avec Tradical® Premium.



BCB - ZAC de Valentin
rue du Choumois - BP 3011
25045 BESANÇON cedex

Tél. + 33 (0)3 81 47 40 10
Fax + 33 (0)3 81 47 40 19
contact@bcb-tradical.com
www.bcb-tradical.com

Définition


- Enduit de décoration intérieure
- Spécial chaux aérienne
- Conforme au DTU 26.1 et 59.1

Domaines d'emploi

- En intérieur
- Finition lissée ou stuquée sur Tradical® Décor

Dosage

1 sac de Tradical® Stuc
+ 3 à 3,5 l d'eau,
selon mode opératoire

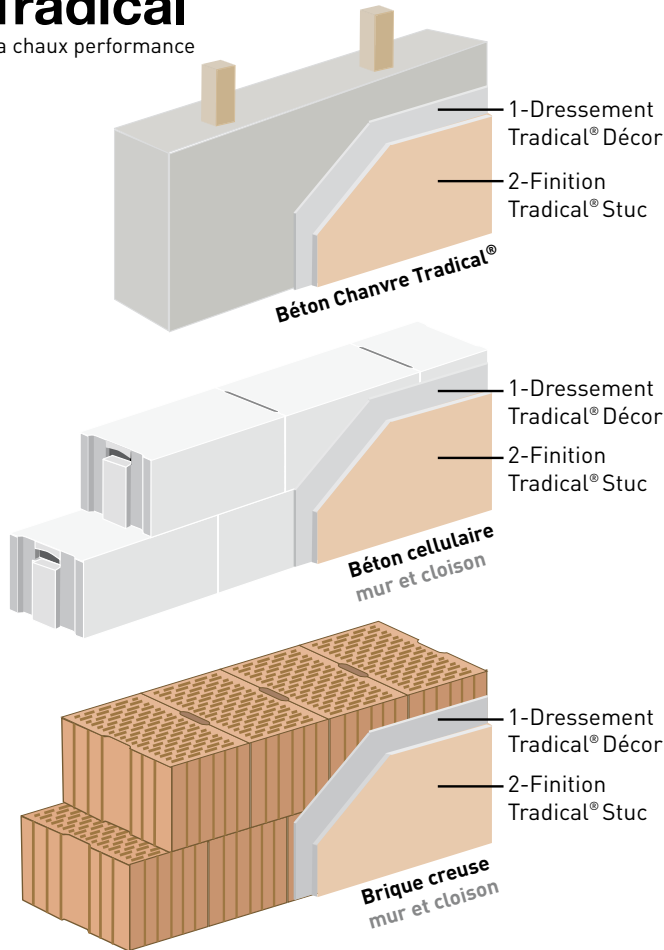

Le saviez-vous ?

Mettre en valeur les supports

- Tradical® Stuc est le complément de Tradical® Décor pour les finitions haut de gamme. C'est aussi un enduit à forte perméance qui permet de valoriser les performances hygriques et thermiques des supports INTÉRIEURS. Particulièrement Bétons Chanvre Tradical®, brique et béton cellulaire qui sont employés dans le cadre de constructions satisfaisant à la RT 2005.
- Tradical® Stuc s'applique également en recouvrement de Tradical® Décor sur anciens supports et panneaux hauteur d'étage.

Application

- Tradical® Stuc assure en INTÉRIEUR une finition en **1 seule passe, en 1 mm d'épaisseur**, avec un temps ouvert important qui évite tous les phénomènes de reprise et de raccord. D'où un meilleur rendement chantier.

Rendement

- 1 kg/m²/mm

Esthétique

- Lissé ou stuqué sur Tradical® Décor.

Coloration

- Tradical® Stuc est livré en blanc pour une mise à la teinte sur chantier avec Tradical® Premium.

Sur supports :

- Bétons Chanvre Tradical®
- Béton cellulaire • Brique
- Carreau de plâtre • Bloc béton • Béton

Dressement ép. 3 à 5 mm	1 sac de Tradical® Décor de 25 kg	4,5 à 5,5 l* d'eau
Finition ép. 1 mm	1 sac de Tradical® Stuc de 15 kg	9 à 10 l* d'eau

Mouiller le support à refus la veille ou avant la mise en œuvre. Dans ce dernier cas laisser ressuyer. (1)

Sur supports :

- Panneau à parement cartonné
- Panneau de plâtre lisse
- Anciens revêtements (RPE, enduit, peinture)

Dressement ép. 2 à 3 mm	1 sac de Tradical® Décor de 25 kg	4,5 à 5,5 l* d'eau
Finition ép. 1 mm	1 sac de Tradical® Stuc de 15 kg	9 à 10 l* d'eau

Préparer les supports avec une impression blocante conformément au DTU 59.1

Dressement Tradical® Décor

- Application manuelle ou projection machine,
- Régler l'épaisseur à l'avancement,
- Laisser ressuyer l'enduit (maximum 48 h).



Finition Tradical® Stuc

- Régler l'épaisseur à l'avancement,
- Laisser ressuyer l'enduit,
- Puis réaliser l'aspect de finition souhaité.

* Voir mode opératoire.

(1) Sur support absorbant ou très absorbant, il conviendra d'appliquer Tradical® Régulateur de Porosité.