

Tradical® Lait de Chaux

Lait de chaux aérienne pour finitions intérieures
80 teintes



Définition

Tradical® Lait de Chaux est un parement de finition intérieur, en application **2 passes**. Il bénéficie du système de coloration Tradical® Premium.

Identification


Tradical® Lait de Chaux est une chaux aérienne extrêmement pure et naturelle, prête à l'emploi, de classe CL 90 S ML conforme à la norme NF EN 459, pour une application manuelle.

Domaines d'emploi

Tradical® Lait de Chaux s'applique en intérieur sur enduit de finition Tradical®.

Caractéristiques	
Densité	< 1,35 kg/dm ³
Aspect	Mat

Performances	
Qualité de l'air	A+
Certification	Eurofins n°G21233

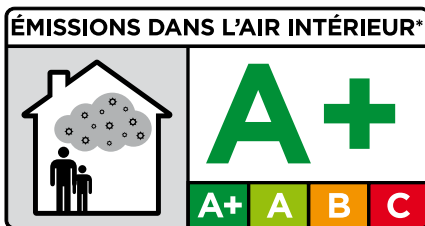

*Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

→ SUPPORTS ADMISSIBLES

TOUT ENDUIT DE FINITION de la gamme Tradical® :

- Enduit Tradical® H 98, PF 80, PF 80 M, Décor passe de finition
- Enduit régional Batidol®, Chaubat®, Chaubor®
- Enduit hygrothermique Chanvribat® + Tradical® Bâtir ou PF 80 M avec une application "**à sec**" recommandée dans le cas de coloration soutenue

→ PRÉPARATION

Préparation des supports

Propres, sains, dépoussiérés, réalisés conformément aux DTU.

En cas de support atteint par le salpêtre. Voir la fiche technique Tradical® PZ.

Préparation du produit

- Afin d'homogénéiser Tradical® Lait de Chaux, bien malaxer à vitesse lente
- N'ajouter aucun additif

Outils

Malaxeur, Brosse de soies naturelles, Brosse tampico.

→ MISE EN OEUVRE

- Appliquer Tradical® Lait de Chaux à la brosse
 - Laisser ressuyer
 - Appliquer la 2^{ème} passe de Tradical® Lait de Chaux à la brosse.
- (Un complément en eau est possible jusqu'à 30 % en vol. pour l'une ou l'autre des passes, voir les 2 passes)

-Application de Tradical® Lait de Chaux "**à Frais**". Sur enduit de finition Tradical® raffermi et dans les 48 h

-Application de Tradical® Lait de Chaux "**à Sec**". Sur enduit de finition Tradical® complètement sec : humidifier à refus préalablement le support Tradical® et laisser ressuyer. Ou appliquer Tradical® Régulateur de Porosité (Voir fiche technique).

Pour les autres supports

- Plaques de plâtre, plaques de cellulose
 - Enduits minéraux neufs et anciens à base, de plâtre, de chaux, ou de ciment:
- SE REPORTER A LA FICHE TECHNIQUE TRADICAL® DECOR

Tradical® Lait de Chaux intègre :

Tradical® Chaux Intérieur :

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux
- Tradical® Premium
- Tradical® Pont d'Adhérence
- Tradical® Régulateur de Porosité



Lhoist Southern Europe

BCB

ZAC de Valentin - BP 3011

25045 BESANÇON cedex

Tél. + 33 (0)3 81 47 40 10

Fax + 33 (0)3 81 47 40 19

contact@bcb-tradical.com

www.bcb-tradical.com

Tradical® Lait de Chaux

Lait de chaux aérienne pour finitions intérieures
80 teintes

Consommation	Rendement
150 à 200 gr/m ² par passe	25 à 40 m ² au fût, en 2 passes

Suivant la nature des supports et l'ajustement des dilutions.

Coloration

Ajouter les doses de Tradical® Premium Classique ou Intense selon la brochure Tradical® Premium, 80 teintes réalisables.

Echantillonnage

Dosage	Tradical® Lait de Chaux	Tradical® Premium
Chantier	1 fût de 10 kg	1 à 4 pots
Échantillon équivalent	500 ml (soit 650 gr)	1 à 4 x 25 ml

→ IMPORTANT

- Les surfaces sont à réaliser d'un seul tenant
- Ouvrage fini, maintenir la température d'ambiance durant 3 à 4 jours
- Utiliser une brosse de soies naturelles

Conditions atmosphériques

Appliquer à des températures comprises entre +8°C et +30°C.

→ GÉNÉRALITÉS

Qualifications

Les intervenants utilisant Tradical® Lait de Chaux doivent être qualifiés et posséder des connaissances confirmées dans le domaine des enduits intérieurs ou avoir suivi la formation BCB module CHAUX INTÉRIEUR.

Documentations de référence

- Brochures et Fiches techniques Tradical®
- DTU concernés

Conditionnement et stockage

Tradical® Lait de Chaux est conditionné en fût de 10 kg et se conserve à l'abri du gel.

Contrôle

Il s'effectue dans le cadre des conditions normatives définies dans la NF EN 459.

Garantie

Dans le cadre de la PIB de l'entreprise.

RC fabricant, contrat SMABTP : ALPHA-BAT Fabricants N° 512806 E 1004.000

Tradical® Lait de Chaux intègre :

Tradical® Chaux Intérieur :

- Tradical® Décor
- Tradical® Finilys
- Tradical® Lait de Chaux

- Tradical® Premium

- Tradical® Pont d'Adhérence

- Tradical® Régulateur de Porosité



Lhoist Southern Europe

BCB

ZAC de Valentin - BP 3011

25045 BESANÇON cedex

Tél. + 33 (0)3 81 47 40 10

Fax + 33 (0)3 81 47 40 19

contact@bcb-tradical.com

www.bcb-tradical.com